

theaters tilburg

· schouwburg
· concertzaal
· studio

· restaurant lucebert
· theatercafé de foyer

Theaters Tilburg - Schouwburg

Adres en contactgegevens

Plaats Tilburg
Theater Theaters Tilburg
Zaal Schouwburg

Bezoekadres / Parkeren Louis Bouwmeesterplein 1
Plaats 5038 TN Tilburg
Postadres Postbus 3035
Plaats 5003 DA Tilburg

Telefoon

Kassa 013 543 22 20
Algemeen 013 549 03 90
Publiciteit 013 549 03 90
E-mailadres techniek@theaterstilburg.nl

Persoonsgegevens

Toneelmeester Schouwburg	Theo van den Broek	013 549 03 44	tvandenbroek@theaterstilburg.nl
Contactpersoon Techniek	Liek Jussen	013 549 03 19	ljussen@theaterstilburg.nl
Manager Techniek	Dick Doeze Jager	013 549 03 41	ddoezejager@theaterstilburg.nl
Productie	Anne Rosenau	013 549 03 16	arosenau@theaterstilburg.nl

Standaardtijden

Lunchtijd 12:30 - 13:00
Dinertijd 17:00 - 19:00

Aanvang voorstelling 20:15 / matinee 14:15
Openingstijden artiestenfoyer 18:30/ in overleg

Bereikbaarheid, Parkeren

De hoofdingangen van zowel de schouwburg, concertzaal, als studiozaal bevinden zich aan de Schouwburgkring. Het overkoepelende adres en de artiesten- en techniekingang is Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg.

Routebeschrijving

Vanaf de A58 vanuit Breda, 's Hertogenbosch en Eindhoven:

Neem afslag 11, Tilburg Centrum/Goirle. Bij de stoplichten rechtsaf richting Tilburg Centrum. Houd na de volgende stoplichten rechts aan, de Ringbaan Zuid op.

Ga na 3,7 km links de Broekhovenseweg op. Houd na 0,7 km rechts aan, de Piusstraat. Ga na 0,7 km linksaf bij de stoplichten de Paleising op. Na 1 km ziet u aan uw linkerhand de concertzaal met daaraan vast de schouwburg en studiozaal. Hierna Links afslaan naar bestemming en parkeergarage Schouwburg - Louis Bouwmeesterplein. Aan de linkerkant vindt u de trailerlift. Links om de hoek de tweede trailerlift.

Vanuit de richting Waalwijk volgt u de N261/Midden Brabantweg. Op de rotonde neemt u de 2e afslag (richting Centrum). Na 1.6 km slaat u links af de Hart van Brabantlaan op (richting Centrum/Station). Als u het station voorbij bent gaat u op de eerste kruising rechtsaf de Heuvelring op. Die weg blijft u volgen. Bij McDonald's moet u vanzelf rechtsaf de Paleising op. Na 1 km ziet u links de concertzaal met daaraan vast de schouwburg en studiozaal. Rechts afslaan naar bestemming parkeergarage Schouwburg - Louis Bouwmeesterplein. Aan de linkerkant vindt u de trailerlift. Links om de hoek de tweede trailerlift.

Parkeren

Gemeente Tilburg stelt geen uitrijkaarten meer ter beschikking om aan onze gasten te verkopen. U kunt in alle parkeergarages in Tilburg contant betalen aan de parkeerautomaten of met chipknip of creditcard.

Koopavond: donderdag lastig parkeren

Houd rekening met extra drukte op donderdagavond vanwege koopavond. Het parkeren kost dan aanzienlijk meer tijd dan op andere dagen. Extra drukte is ook te verwachten bij koopzondagen en extra koopavonden rond Sinterklaas en Kerstmis.

Openbaar vervoer

Vanaf het Centraal Station loopt u in ongeveer 10 minuten naar Theaters Tilburg. U kunt ook gebruikmaken van een Stationtaxi of van T-bus.



Laad- en losplaats

Laden en lossen voor vrachtwagens via 2 trailerliften tot toneel niveau

max. lengte vrachtwagens:	18 m
smalste doorgang naar toneel:	3,00 m breed, 6m hoog

Afmetingen

toneelopening

vaste opening	breedte 13.70m
	hoogte 8.70m
variabele opening	breedte 10.00m
	max. 15.80m
	hoogte 0.00m
	max. 8.15m
toneelvloer	breedte 21.00m
vanaf KK	diepte 12.00m
vanaf voorzijde toneel	15.00m
vanaf voorzijde orkestbak	18.00m

toneel incl. zijtonelen	breedte 34.00m
vanaf KK	diepte 14.70m

afstanden vanaf KK	
voorrاند toneel	-3.00m
achtermuur	14.70m
achterwand zaal	-19.60m
voordoek	-1.51m
sluier trek	-1.42m
voorzijde manteau	-0.79m
achterzijde brandscherm	-1.78m

hoogtes t.o.v. de toneelvloer:	
rollenzolder	20.70m
max. trek hoogte	19.70m
zijbrug	variabel
bordessen	9.15m

Zaalcapaciteit

Totaal	877
zaal incl. bestoelde orkestbak	544
1 ^e balkon	169
2 ^e balkon	164
orkestbak	39
geluidsplaatsen, maximaal	16, 2x8

Toneelvloer

vaste vloer	hardhout (Keroewing)
	dikte: 28mm
	belastbaarheid: 500 kg/m ²

Balletvloer
afmetingen: 12x15mm
kleur: zwart
breedte per baan: 1,60m

Doeken/afstopping

Voordoek

kleur rood/groen
bediening rechts
Grieks – handmatig
Wagner – elektrisch

Afstopping

kleur	Nachtblauw
12 poten	hoogte 10.00m breedte 5.5m
5 friezen	hoogte 4.00m breedte 21.00m
1 fries	hoogte 6.00m Breedte 21.00m
12 fond poten (max 3x fond 20.00m)	hoogte 10.00m breedte 5.5m
6 zij zwart poten (max 2x zijzwart)	hoogte 9.00m breedte 4.50m
1 horizontdoek	hoogte 10.00m breedte 21.00m
1 zwart gaas	hoogte 9.00m breedte 16.00m

Hijsinstallatie

De trekkenwand is computergestuurd met een TNM systeem van Trekwerk. Alle trekken met uitzondering van de zaaltrekken en 2 zijtrekken onder de zijbruggen zijn op dit systeem aangesloten. De belastbaarheid van hijsmaterialen wordt beoordeeld conform NPR8020-10 met veiligheidsfactor 10 (hijsen boven personen)

De op hijsmaterialen vermelde SWL/WLL dienen dus te worden gehalveerd. Hijsmiddelen in Schouwburg Tilburg zijn uitgevoerd met veiligheidsfactor 10. Inhangen van lasten gebeurt alleen met gecertificeerd hijsmateriaal. E.e.a. ter beoordeling van de dienstdoende toneelmeester van Theaters Tilburg. Bediening van de hijsinstallaties gebeurt alleen door personeel van Theaters Tilburg.

Decortrekken

60 trekken (inclusief sluiertrek)

Max. hoogte 19.70m

Min. Hoogte 00.10m

roedelengte 21.00 m

max. snelheid 1.7 m/s

roede afstand 20 cm (met uitzondering van trek 02,20,38,56)

(i.v.m. stalen liggers 30-35 cm afstand)

afstand Koperen Kees tot 1e trek 00.38 m

max. belastbaarheid zie onderstaande tabel.

Zijtrekken

6 zijtrekken

2 binnenkant zijbruggen, roedelengte 12.50m

2 buitenkant zijbruggen, roedelengte 11.50m

2 zijtrekken onder zijbruggen (niet via TNM)

belastbaarheid zie onderstaande tabel

belastbaarheid zijtrekken onder zijbrug 300kg

Sluiertrek

roedelengte 21.00m

max. snelheid 1.7 m/s

afstand tot Koperen Kees -01.42m

belastbaarheid zie onderstaande tabel

Zaaltrekken

3 zaaltrekken t.b.v. geluid rigging

1 links roedelengte 02.00m max. belastbaarheid 500kg

1 rechts roedelengte 02.00 max. belastbaarheid 500kg

1 midden, roedelengte 02.00 max. belastbaarheid 300kg


Punttrekken

12 punttrekken (takels)

4 velden waarin max. 3 hijspunten geplaatst kunnen worden.

max. belastbaarheid 500kg

hijshoogte 0.00m - 20.00m

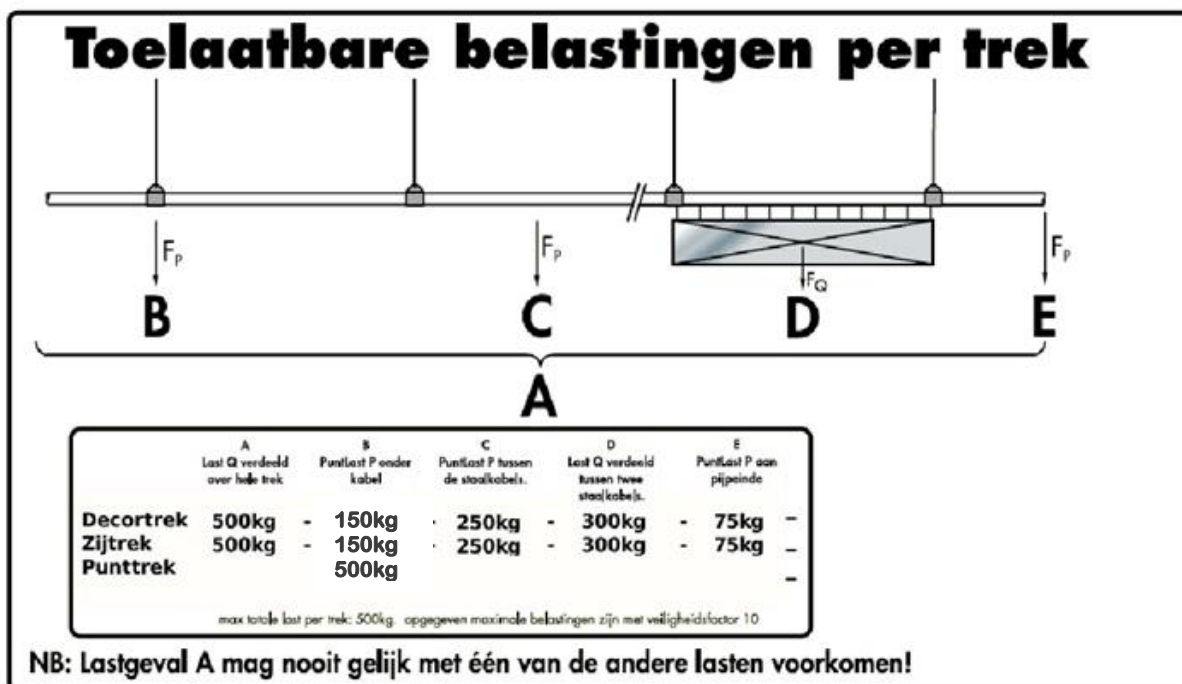

Orkestbak

De orkestbak is variabel in hoogte tussen orkestbakkniveau en toneelniveau.

De bak bestaat uit een vast niveau onder de toneelvloer en het beweegbare gedeelte in de zaal.

Toegang tot de bak via begane grond zowel links als rechts dmv normale deuren.

Aanvoer van instrumenten via begane grond of toneelniveau.

afmetingen orkestbak, zie plattegrond.

60 orkeststoelen

50 lessenaars , met lessenaarverlichting.

1 dirigenten lessenaar

De lessenaarverlichting is dimbaar via dmx gestuurde dimmers.

Dirigenten camera aanwezig, weergave via vaste monitoren links en rechts in manteau.

Vleugel: Steinway type B, 524797 lengte 2,11 m

Piano: Seiler 160630

Kleedkamers

toneel niveau

5 kleedkamers, dames en heren toiletten, aansluiting voor 3 wasmachines en 3 drogers,

lift naar begane grond

kleedkamer 3, 2-4 personen, aangepaste mindervalide toilet.

kleedkamer 4, 2-4 personen, douche, wastafel

kleedkamer 5, 2-4 personen, douche, wastafel

kleedkamer 6, 2-4 personen, douche, wastafel

kleedkamer 7, 6-10 personen, wastafel

begane grond

3 kleedkamers, dames en heren toiletten, 4 doucheruimtes

kleedkamer 9, 4-8 personen, wastafel

kleedkamer 10, 12-25 personen, wastafels

kleedkamer 11, 12-25 personen, wastafels

afluistering en omroep vanaf toneel en regiecabine

Artiestenfoyer

ruimte voor 50 personen

36 zitplaatsentv ontvangst, monitor met toneelbeeld.

geluidsinstallatie, microfoon.

afluistering en omroep vanaf toneel en regie cabine

bediening aanwezig (vanaf 18:30), overige tijden in overleg

koude en warme dranken, mogelijkheid tot eenvoudige maaltijden en snacks

catering in overleg

Elektra

Alle krachtstroom voedings aansluitingen zijn uitgevoerd in CEE norm rood. 3 fase nul en aarde.

1 stuks 3x125 ampère rechts muur voorkant

1 stuks 3x125 ampère links muur voorkant

1 stuks 3x125 ampère links muur zijkant

2 stuks 3x63 ampère links muur zijkant

2 stuks 3x32 ampère links muur zijkant

1 stuks 3x32 ampère links muur voorkant (geluid)

1 stuks 3x32 ampère rechts muur zijkant

1 stuks 3x32 ampère rechts muur voorkant (geluid)

1 stuks 3x32 ampère zijbrug links
1 stuks 3x32 ampère zijbrug rechts
1 stuks 3x32 ampère zaalbrug

1 stuks 3x16 ampère links muur achter

De ruim voldoende aanwezige 220 volt aansluitingen zijn uitgevoerd in CEE norm en Shuko en bevinden zich verspreid over gehele toneel en bruggen.

DMX

Het dmx512 data netwerk is geïnstalleerd als een sternetwerk wat samen komt op een patchveld rechtsvoor, Alle dmx bekabeling is 5 aderig en voorzien van 5 polige neutrix.

dmx kan verzonden en ontvangen worden vanuit,
regie, 4 lijnen

zaal eiland, 4 lijnen

toneel linksvoor, 4 lijnen

toneel rechtsvoor, 4 lijnen

tevens vanuit de patch 1 dmx lijn naar toneel linksachter, toneel rechtsachter, zijbrug links, zijbrug rechts, portaalbrug, zaalbrug en inspiciënten tafel op toneel rechts.

voor lokaal splitsen is een verplaatsbare actieve opto-splitter aanwezig.

Netwerk

Onze schouwburg zaal is voorzien van een uitgebreide netwerkbekabeling d.m.v. Cat7 kabel afgewerkt met Neutrik Cat6A (RJ45) . Aansluitingen lopen vanuit de meest gebruikte plekken naar een patchveld links voor en zo kunnen we op deze manier voldoende rechtstreekse lijnen verzorgen voor zowel licht, audio en video.

Dimmers

De grote zaal maakt gebruik van decentrale dimmer opstelling.

Op diverse locaties staan dimmers type CompuDim.

Alle dimmers zijn voorzien van zekering automaten per dimmer en aardlekschakelaars.

Per locatie voorzien de dimmers de op die locaties aanwezige spots en hebben daarnaast diverse vrije aansluitingen uitgevoerd met CEE en Harting han16

De dimmers staan op de volgende locaties:

toneel links achter, toneel rechts achter manteau rechts, manteau links,
portaalbrug, zijbrug rechts, zijbrug links

De dimmers voor de zaalbruggen en het zaallicht bevinden zich in de dimmerruimte op de begane grond.

Vrije aansluitingen per locatie 2,5 kW

8 CEE manteau rechts, 8 CEE manteau links

8 CEE zijbrug rechts, 8 CEE zijbrug links

6 CEE portaalbrug, 6 CEE onder portaalbrug

8 CEE toneel rechts achter, 8 CEE toneel links achter

2 Harting han16 manteau rechts
2 Harting han16 manteau links
2 Harting han16 zijbrug rechts
4 Harting han16 zijbrug links (2 tbv horizon batterij)
2 Harting han16 vloerputten rechts
2 Harting han16 vloerputten links

Vrije CEE aansluitingen per locatie 5 kW
4 CEE zijbrug rechts, 2 CEE zijbrug links
2 CEE koof rechts, 2 CEE koof links
4 CEE 1e zaalbrug

De grote zaal beschikt over totaal 265 dimmers waarvan 120 vrije dimmers.
Voor lokaal dimmen een verplaatsbare dimmer unit met 24 dimmers van 2,5 kw uitgevoerd in Harting han16

Licht computers

Roadhog 4, Lichtcabine
Roadhog 4, toneel rechts
Compulite Princess t.b.v.zaallicht, patch unit

Vast licht

1e zaalbrug	20 stuks 2kW zoomprofiel
2e zaalbrug	20 stuks 2kW profiel 17 °
koof links	2 x 2kW zoomprofiel 2 x 2 kW PC
koof rechts	2 x 2kW zoomprofiel 2 x 2 kW PC
portaalbrug	12 stuks 1kW zoomprofiel 12 stuks 1kW PC
manteau links	3 stuks 1kW PC 4 stuks 1 kW zoomprofiel
manteau rechts	3 stuks 1kW PC 4 stuks 1 kW zoomprofiel
zijbrug links	8 stuks 2kW zoomprofiel
zijbrug rechts	8 stuks 2kW zoomprofiel
horizonbatterij	14 mtr/stuks Robert Juliat Dalis Led Cyclight
volgspot	2 stuks Robert Juliat Victor 1800Watt MSR

Zaallicht

dimbaar in 3 groepen, dimmer kanalen 261 262 263

Doeklicht

2 stuks pc 1kW vanuit zaalbrug, dimmerkanaal 264

Dirigentenlicht

2 stuks profielspot vaste positie, dimmerkanaal 57-58

Lessenaar verlichting

Schakelbaar en 70%dim, dimmerkanaal 265

Omloop verlichting

Links, rechts en achter omloopverlichting led RGB
regelbaar in 3 groepen vanuit patch unit toneel rechts

Los Licht

6 x sixbar met totaal 36 stuks 750W ETC par

12 stuks 750W ETC par can

16 stuks 1kw zoomprofiel Altmann

16 stuks 2kW PC with barndoors ADB

16 stuks 1kW PC with barndoors ADB

08 stuks 2 kW Fresnel DeSisti

08 stuks 1kW floodlight

10 stuks ballettoren met ieder drie stuks 1 kW PC met barndoor CtC

Losse bekabeling

Diverse lengtes multikabel 18x1,5 Harting han16

Diverse lengtes kabel 3x2,5 CEE 16 amp male female

Diverse lengtes kabel 3x6 CEE 32 amp male female

Diverse lengtes kabel 3x1,5 shuko male female

Verloopjes CEE 16 male naar shuko female

Verloopjes shuko male naar CEE 16 female

Blokken shuko male naar 3 shuko contactdoos

2 break-in 8x CEE 16 Amp naar Harting han 16

4 break-out unit Harting han 16 naar 8 CEE contactdoos

12 break-out unit Harting han 16 to 8 shuko contactdoos

1 krachtkabel 12,0 m 3x125 amp CEE 5p

1 verdeel unit 3x125 amp 5p to 3x63 amp + 3 CEE 16 contactdoos + 3 shuko contactdoos

1 verdeel unit 3x32 amp 5p to 3 CEE 16 contactdoos + 3 shuko contactdoos

Geluid / Video

Meyer sound PA (actief)

Array

7 stuks M'elody in zaaltrek links

7 stuks M'elody in zaaltrek rechts

1 stuks CQ1 en 600-HP op voortoneel links

1 stuks CQ1 en 600-HP op voortoneel rechts

2 stuks UPA als centre cluster in zaaltrek midden

2 stuks UPJ-1P infill op balkons links en rechts

2 stuks UPJ-1P frontfill op voortoneel links en rechts

DSP

Digitale sound processing d.m.v. Galileo-616 processor.

laptop en wi-fi aanwezig in overleg.

Monitoren

4 stuks d & b max 12

2 stuks Crest 4801versterkers

Multikabel

Eternet cat5 multi tbv digico D-rack

36 kanalen Harting Han 108 geluidsplaatsen zaal

36 stuks xlr op toneel links en rechts

Mengtafel

Digico SD9 en Digico SD11 (gebruik in overleg)

Toneel links Digico D-rack

Theaters Tilburg beschikt naast de vaste installatie per zaal over een vrij uitgebreid assortiment mengtafels, microfoons, zenders, cd/usb spelers, monitoren en andere randapparatuur met voldoende bekabeling in overleg per zaal in te zetten. Voor info en beschikbaarheid kunt u terecht bij de desbetreffende toneelmeester

Losse bekabeling

Diverse lengtes microfoonkabel xlr

1 stuks snake haspel 12 xlr 25 m

2 snake 4 xlr 15m

2 snake 4 xlr 10m

4 snake 4 xlr 5m

diverse lengtes speakon luidspreker kabel

Vaste bekabeling

van patch toneel links naar geluidsplaatsen zaal:

5 stuks coax kabel bnc

5 stuks cat7 ethernetkabel met rj45

36 parige multikabel xlr

van patch naar lichtcabine:

5 stuks cat7 ethernetkabel met rj45

36 parige multi kabel xlr

van geluidsplaatsen naar lichtcabine:

5 stuks coax kabel bnc

36 parige multikabel xlr

van toneel links naar toneel rechts:

36 parige multikabel xlr

5 stuks cat7 ethernetkabel met rj45

5 stuks coaxkabel bnc

Video

Theaters Tilburg beschikt over diverse audio-visuele middelen waaronder beamers, multimedia pc's en mix/schakel units. Inzetbaarheid en beschikbaarheid in overleg met de desbetreffende toneelmeester.